



CONSTELLATIONS[™]
Smart PTT

Sistema Gateway PTT

El sistema Gateway PTT de CONSTELLATIONS SMART PTT es un dispositivo convergente diseñado para permitir la comunicación entre radios analógicas, digitales y PoC de diferentes marcas, dentro de un rango pequeño. Este sistema asegura que las comunicaciones entre tecnologías diversas sean eficientes y confiables, ofreciendo interoperabilidad y flexibilidad en entornos de trabajo críticos.



Soporta el intercambio de voz entre radios analógicas, DMR y PoC en diferentes modos

Soporta el intercambio de voz entre diferentes dispositivos




Soporta redes 2G/3G/4G WiFi, Bluetooth, LAN

Instalación rápida, enchufar y usar, operación simple y conveniente



Detalles del producto

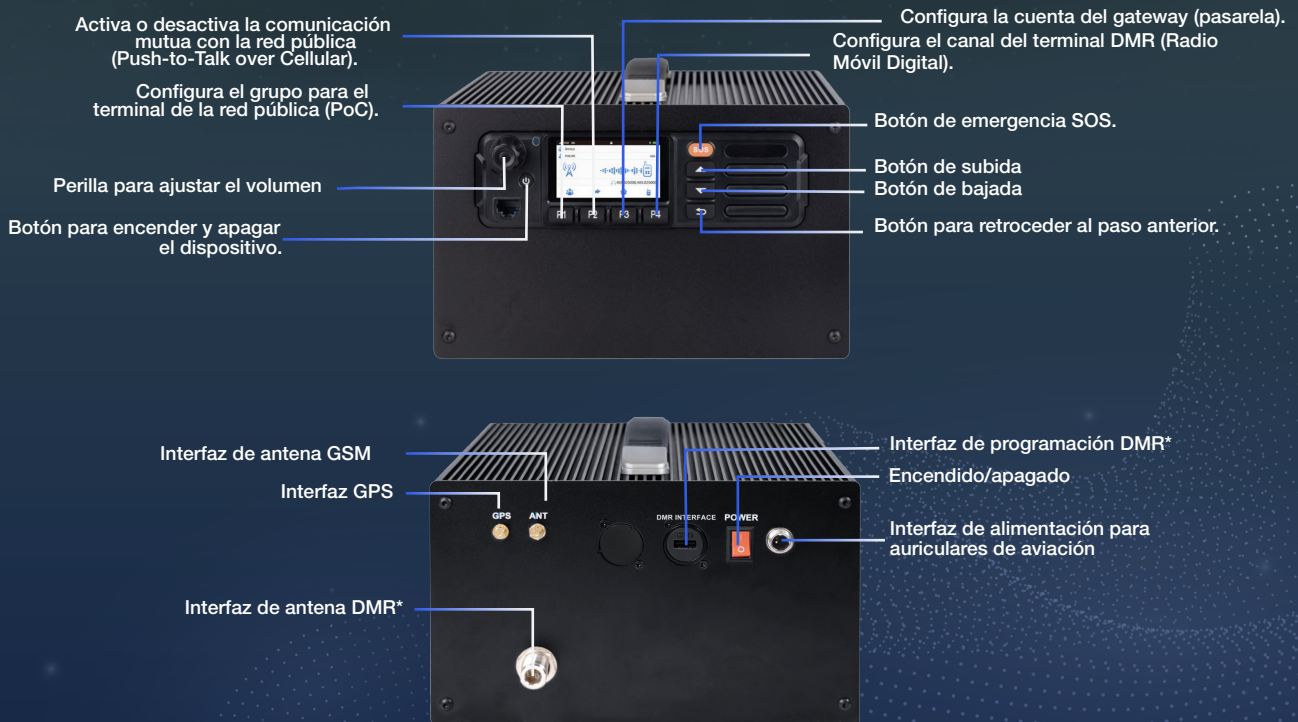

Especificaciones Técnicas

Hardware

• CPU	MTK6761
• RAM + ROM	2G(RAM) + 16GB(ROM)
• Memoria Expandible	hasta 32G
• USB	USB 3.0
• Ranura para Tarjeta	Tarjeta Dual Nano SIM + Tarjeta TF
• Pantalla	Pantalla táctil G+F
• Tamaño de Pantalla	IPS 2.45", 240 x 432 píxeles
• Micrófono de Mano	Altavoz tipo pista 3558, 5W
• Temperatura de Funcionamiento	-20°C ~ 60°C
• Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ 70°C
• Dimensiones (LxAxA)	230x235x155mm

DMR

• Frecuencia	VHF (136-174MHz) / UHF (403-470MHz)
• Potencia de salida	VHF: 1-25W; UHF: 1-25W
• Separación de canales	12.5KHz, 20KHz, 25KHz

Conexión

• Versión UE (Europa)	GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: CDMA2000 1X/EVDO BCO FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B TDD: B38/B39/B40/B41
• Versión US (Estados Unidos)	GSM: B2/B3/B5 WCDMA: B1/B2/B4/B5 TD-SCDMA: B34/B39 FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B66 TDD-LTE: B38/B40
• Wifi	802.11 a/b/g/ac/k/w/r (2.4GHz y 5GHz)
• Bluetooth	BT4.0 & BLE5.0
• Navegación	GPS / AGPS / GLONASS

Sistema Operativo

• OS	Android 11
------	------------

Información

✉ info@constellations.lat
☎ +1 (512) 788-6409
📍 16182 Coastal Hwy. Lewes, Delaware, Estados Unidos

Social

🌐 constellations.lat
f @constellationslatam

